LICO

A cofragem ligeira para pilares que dispensa a utilização de grua

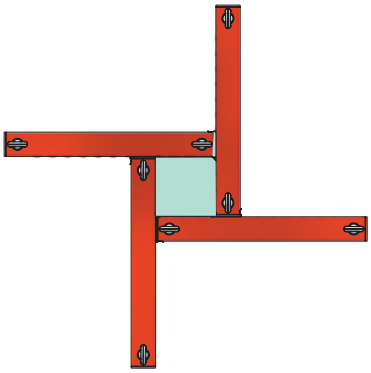

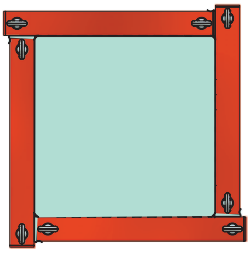

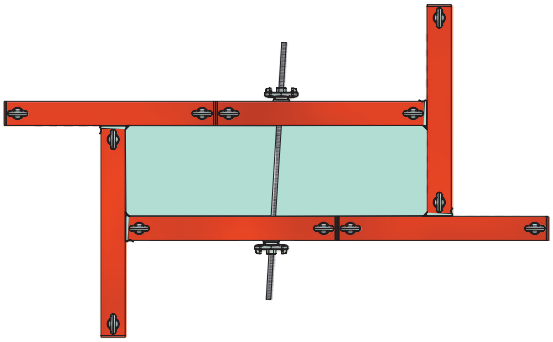

Secções de pilar entre
200x200mm e 600x600mm
com incrementos de 50mm.

Com acoplamento lateral de painéis e amarração central permite secções até 600x1300mm.
Ligação entre os paineis com parafusos Hex M20 e porca M20.

- Pressão de betonagem admissível: 80 kN/m².
- Sistema que utiliza elementos de baixo peso que podem ser movimentados à mão.
- Elementos de ligação estão solidários com os painéis evitando-se material perdido.
- A estabilização é fixa aos painéis utilizando a Abraçadeira QUATTRO QR.
- Quebra arestas de encaixe simples no perfil do painel.

PERIcofragens Lda.
Rua Cesário Verde, nº 5 - 3º Esq.
Linda-a-Pastora
2790-326 QUEIJAS
Tel.: +3 51 /21/ 4 25 38 90
Fax: +3 51 /21/ 4 25 39 46
info@peri.pt
www.peri.pt

	Peso kg	Art. N°
Painel Pilar LICO 700x3000	71,80	111683
Painel Pilar LICO 700x1000	29,20	111957
Painel Pilar LICO 700x500	16,60	111964

Completo com:
Porca Pilar LCF DW15,
Parafuso Pilar LCF DW15
Parafuso olhal M20x40 Galv,
Porca Hex. M20, Galv.

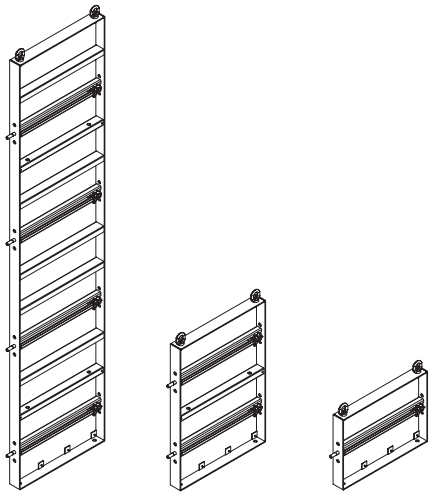

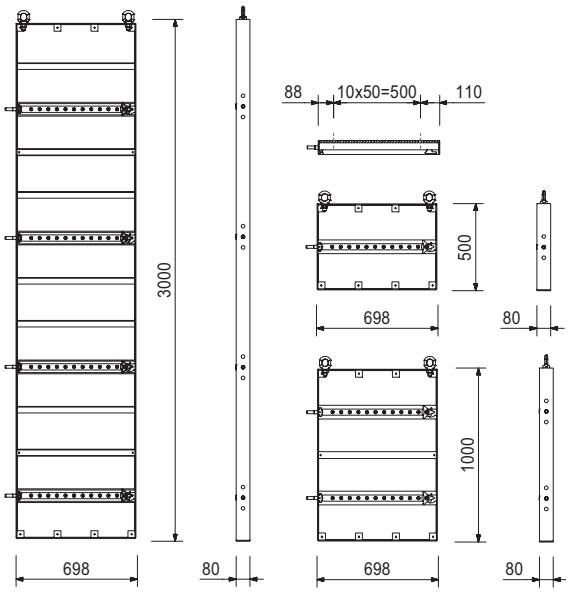

Quebra arestas Pilar LICO L = 3,0 m 1,09 111975

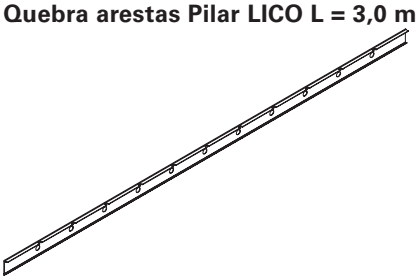

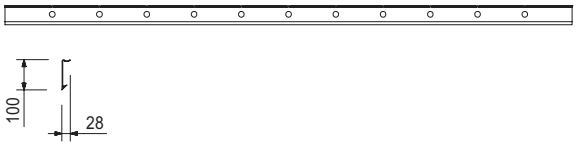

Tampão PVC ø 20 mm 0,002 030290



Abraçadeira QUATTRO QR 1,16 037530



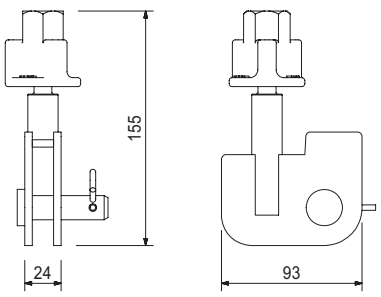

Port 09/2007 3ma Art. Nr.: 792176 © Copyright by PERI GmbH