

Acessórios de construção PERI

Componentes independentes de sistemas para as necessidades diárias em obra

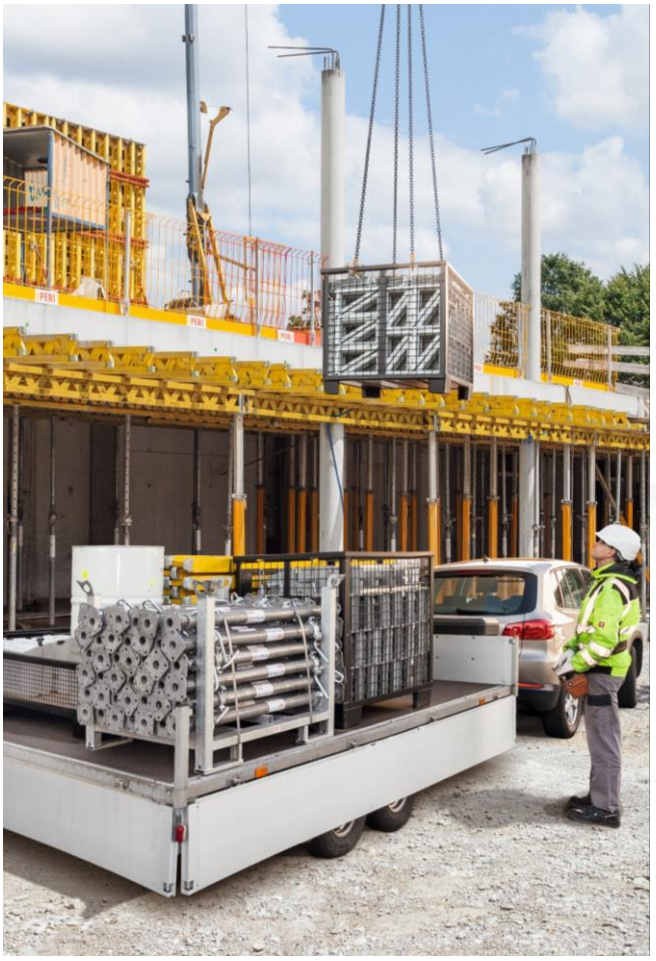

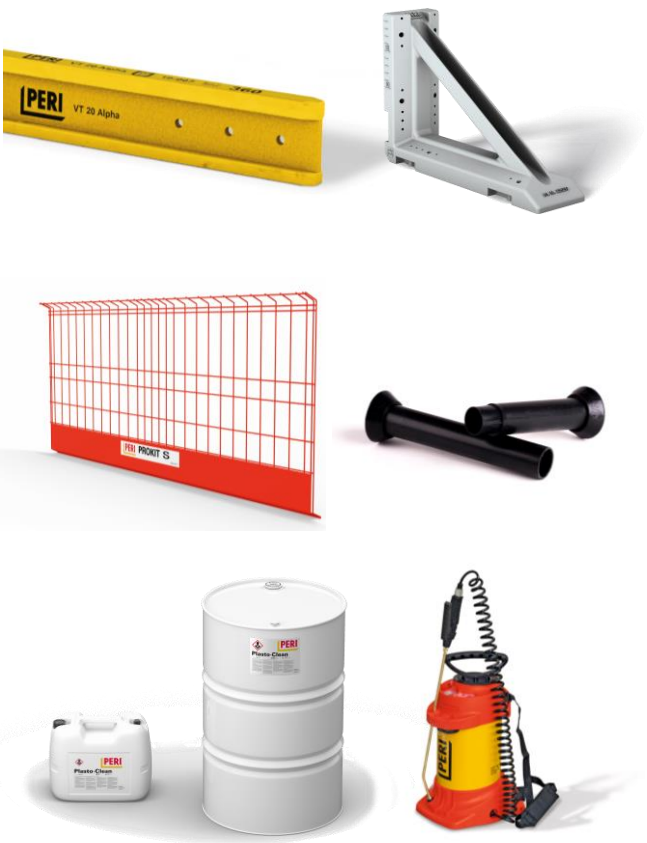

Vigas PERI

Para os mais diversos tipos de aplicação



VT20 ALPHA
A viga em aglomerado hidrófugo fortemente compactado que torna a viga estável em diversos ambientes de uso

VT20 K
A viga com proteção metálica em aglomerado hidrófugo fortemente compactado que torna a viga estável em diversos ambientes de uso

VT20 3S
A viga de madeira maciça, com três camadas de madeira na alma, para uso diário

GT 24
A versátil viga treliçada com alta capacidade de carga e grande durabilidade

AB 16 B
A vigas de alumínio com grande capacidade de carga . Durável, eficiente e de baixo peso

Prumos PERI PEP ALPHA

O prumo de aço para utilização diária em obras de construção





Capacidade de carga para além da norma
Carga máxima admissível de 36,1 kN - a capacidade de carga encontra-se assim acima da norma europeia.

Descrição do artigo	Longitude da extensão	Peso	Capacidade máx. de carga
PEP Alpha 2 D-300	1.73 m – 3.00 m	14.7 kg	36.1 kN
PEP Alpha 2 D-350	1.97 m – 3.50 m	18.4 kg	36.1 kN
PEP Alpha 2 B-300	1.72 m – 3.00 m	13.1 kg	32.4 kN
PEP Alpha 2 B-350	1.97 m – 3.50 m	15.0 kg	34.9 kN

Prumos classe A

Prumos de diferentes classes de carga de acordo com DIN EN 1065

Disponível em galvanizado, zincado ou pintado
Alturas de 2,50 a 4,00 m



Estabilizadores
Extensão de 2,00 até 5,50 m





Outros acessórios








Acessórios para ancoragens

Tubo rápido reutilizável e tampões para criar estanquidade pós betonagem



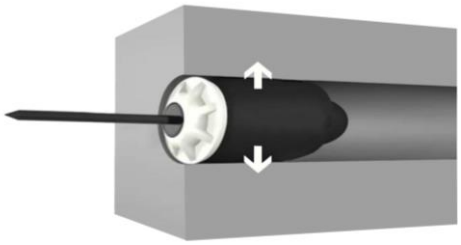


RIVEPIPE, sem juntas entre tubo e cone, o uso de tubos recuperaveis Rivepipe impossibilita infiltrações de agua, minimiza o erro, melhora o acabamento do betão e reduz a mão de obra. Dependendo do modelo pode ter até cerca de 20 aplicações.


RIVESTOP é um sistema de vedação hermético concebido para criar estanquidade nos furos de passagem em paredes de betão gerados após a remoção do sistema de cofragem (ancoragens).
Os vários modelos de aplicação podem ter uma vida útil até 120 anos.





















Tubo plástico resistente e recuperável para várias reutilizações, retirado pós descofragem de forma simples e sem esforço. Evita desperdícios e poupa em custos de mão de obra. No caso das rolhas, as mesmas permitem uma estanquidade até 8 bar, evitando a colocação da peça estanque perdida na betonagem e consequente custo de mão de obra associado.

Tampão de cimento RIVEPLUG

Solução simples e eficaz para tapar buracos em paredes de betão e obter uma superfície limpa e lisa. O tampão de cimento Riveplug destaca-se pela rapidez e simplicidade de instalação, sem ferramentas e sem necessidade de colas, simplesmente empurrando-o com a mão, consegue-se uma ancoragem firme no furo da parede. Este artigo é meramente estético, não tem qualquer função de estanqueidade.
A cor da peça pode ser ajustada à cor do betão a ser utilizado.

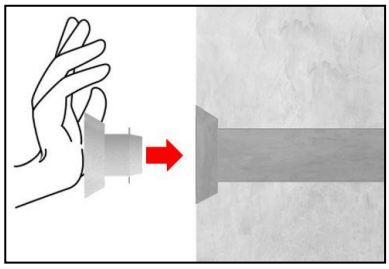

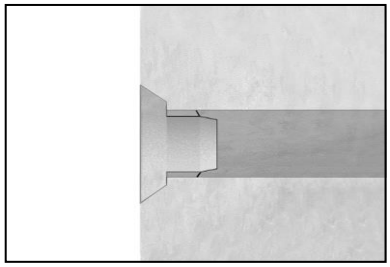









O uso de RIVEPIPE recuperável permite mais garantia e minimiza o erro quando comparado com o sistema tradicional do cone universal e tubo de PVC, quando a montagem é deficiente ou quando o cone usado é de Baixa qualidade.

O Tampão de cimento RIVEPLUG está disponível para encaixe quando a aplicação é executada com RIVEPIPE na versão do tubo recuperável, como também quando é usado o cone universal (*confirmar medidas do cone em uso que não PERI)

PROKIT S

Sistema de barreiras de segurança para proteções anti-queda



O sistema de segurança PROKIT S é um equipamento de montagem rápida com barreiras de altura padrão de 1,10 m, destinado à proteção dos topos laterais das estruturas, protegendo contra quedas em altura de áreas de trabalho ou passagem, aumentando assim o nível de segurança dos trabalhadores em obra, quer seja para obras de estruturas de edificação ou reabilitação.
O sistema é composto por apenas por alguns componentes individuais de montagem simples e rápida, sem a necessidade de ferramentas especiais e que se adaptam às varias situações de obra. Topos de Lajes, escadas ou proteção de cofragem em situação de aplicação ou até estruturas temporárias.



Design bem idealizado para encaixe nas vigas VT20, permitindo a proteção das aberturas de topo da cofragem de lage em sistema MULTIFLEX.




Amarração de escada + poste com conectores ajustáveis permite a instalação das redes em posição inclinada



Proteção de bordo do sistema com amarração universal atendendo aos requisitos da classe A, com uma gama de abertura padrão entre 15 a 53 centímetros

Escadas de acesso temporárias

Para acesso seguro em alturas de até 5 metros

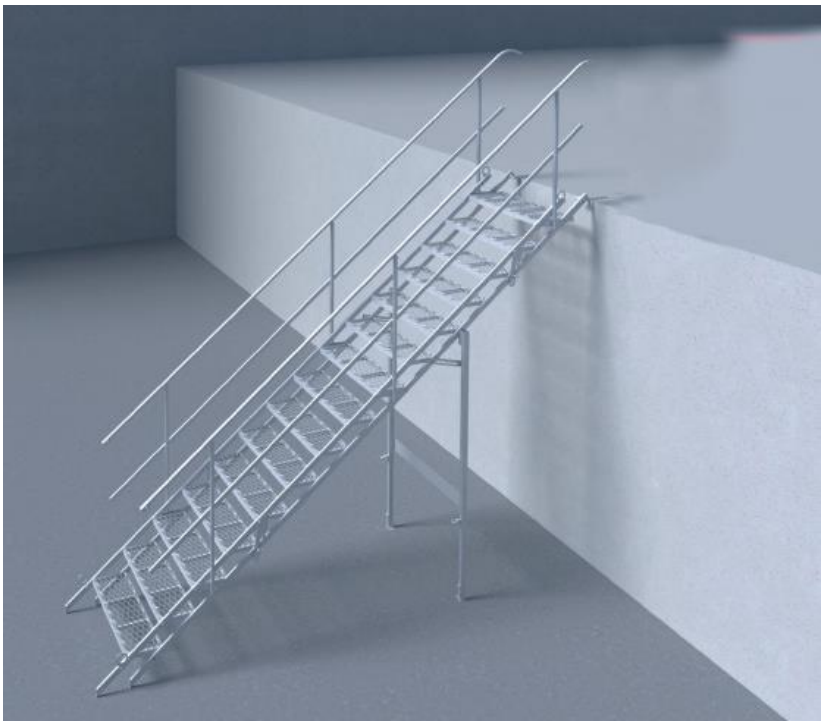

Disponível com 3/6/9/12/15 ou 18 degraus



Escadas temporárias para obras. Acessos mais fáceis e seguros entre pisos ou desníveis em obra. As escadas são fáceis de instalar e muito praticas de armazenar e transportar. A largura de 1,00 metro das escadas permite o acesso nos dois sentidos. Todas as escadas são fornecidas com corrimão em ambos os lados. Estas são projetadas de acordo com a norma europeia EN 12811-1 e são galvanizadas para garantir uma maior durabilidade. Compatível com material de embalagem: EURO Pallet. Transporte dobrado ou pré-montado.

Componentes de segurança

Barras de proteção para encaixe na armadura





Protetor de armadura em barra. Com ou sem reforço interior em aço



Tampões de segurança (cogumelos)

Barra de segurança para encaixe na armadura. Núcleo Perfil de proteção reutilizável concebido em plástico resistente a intempéries e impactos com ou sem inserção de aço, bem como perfil com efeito mola para uma instalação simples e rápida na armadura em obra.

Óleos descofrantes

Para todos os tipos de cofragem



DEVELOP BIO
Aplicação direta
Descofrante biodegradável à base de óleos vegetais quimicamente modificados. Destinado ao revestimento de cofragens de aço, madeira, plástico e outras. O agente tem um efeito barreira e químico, o que permite obter uma superfície estética de betão.

DEVELOP ECONOMY
Aplicação direta
Descofrante destinado a revestimentos de aço, madeira, plástico e cofragens mistas. Utilizado na produção de diversos tipos de elementos agregados ou celulares de betão para evitar o fenómeno de adesão do betão à cofragem. Aplicação direta

DEVELOP BIO EMU CONCENTRATE
Diluível em 1 para 3
Descofrante concentrado de óleo de libertação biodegradável para auto-emulsificação. Graças ao seu pacote de aditivos emulsionantes, este produto pode ser utilizado em diferentes concentrações na produção de betão. Contém apenas óleos minerais e ésteres selecionados. Está concebido para revestir aço, madeira, plástico e outros tipos de cofragens. Quando misturado com água, o produto é recomendado para cofragens não absorventes ou pouco absorventes.

* Disponível em embalagens de 25, 210 e 1.000 litros
Todas as embalagens de tara perdida



PERI Bio Clean
Com base em componentes biologicamente degradáveis. Pode ser usado em todos os tipos de cofragem e equipamentos de construção.



PERI Plasto Clean
Descofrante químico à base de óleo mineral. Pode ser usado em todos os tipos de cofragem, incluindo o sistema de polímero DUO ou até em equipamentos de construção.

Esquadro ligeiro para fechos

Para topos de lajes e vigas



Para o fecho dos topos de laje ou execução de vigas até uma altura de 50 cm, o esquadro ligeiro, fabricado em polímero é uma excelente solução custo-benefício. Não são necessárias ancoragens ou escoramentos adicionais.
O esquadro ligeiro PERI é pregado ou aparafusado na cofragem de laje ou diretamente na viga de madeira no sentido longitudinal através dos orifícios existentes na peça. Desta forma, a execução dos trabalhos de cofragem tornam-se mais simples ,mais rápidos, com a vantagem de ser um material, reutilizável e reciclável


Forras de cofragem Reckli

Matrizes e moldes em poliuretano elastómero, para uso em betão estampado

Solução completa para a betonagens in-situ

Com a RECKLI, podemos fornecer soluções profissionais de projeto de arquitetura, apoiar na fase de projeto com soluções de cofragem e destacar as vantagens dos processos de betonagem em obra em relação às soluções pré-fabricadas.
Mais de 200 tipos de texturas com elevado numero de reutilizações




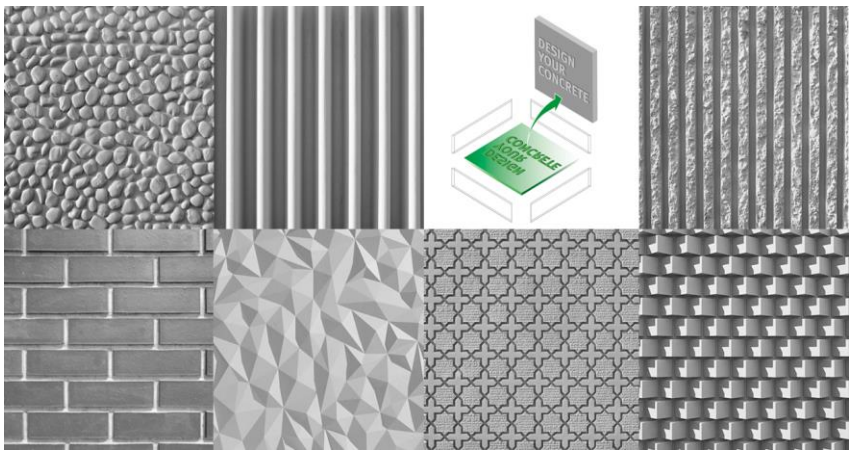


As matrizes RECKLI permitem aos arquitetos e designers, ampliar as possibilidades de mostrar a beleza dos painéis e paredes em betão. Moldes e matrizes standard pré-fabricadas de texturizações com aparência de madeira, rocha, pedras, padrões de nervuras ou desenhos desenvolvidos pelos próprios projetistas

Outros componentes disponíveis


Grampo ajustável


Consolas Parede e prumo de encosto


Porcas e barras DWG para Ancoragem


Parafusos e olhal de ancoragem



Peças de ancoragem perdida


Peça de estanquidade


Porcas de união DWG


Tubo e cones PVC


Rolhas e tampões


Separador de ferro PVC para laje


Pulverizador

PERI
Cofragem Andaime Engenharia
Estrada do Porto da Areia
2600-675 Castanheira do Ribatejo
Portugal
Telf. + 351 263 850 890
info@peri.pt
www.peri.pt